


## Koppelbegrenzer PR voor tandwielkast

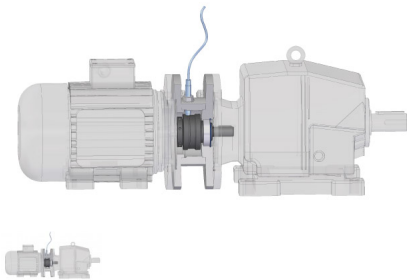

Waardering: Nog geen waardering

[Stel een vraag over dit product](#)

### Beschrijving

Veiligheidskoppelingen tussen motor en tandwielkast met tussenstuk voor B5-flens.

Zowel in de sliپuitvoering als uitschakel versie d.m.v. kogelconstructie leverbaar.

- Veiligheidskoppeling uit staal, afstandsbuis uit aluminium, beiden compleet bewekt.
- Standaard corrosiebeschermings behandeling door phosphateren van de koppeling
- Reeds montage geschikt voor IEC-motoren....
- Bescherming in beide draairichtingen

O.a. voor transportbanden, verpakkingsmachines, bewegings- en positioneersystemen.



Model met kogels, spelingsvrij, DSS/F/SG/PR-V

 [Download brochure.](#)

- Uitvoering met kogels, onderhoudsvrij
- Direkt uitschakelen van aandrijflijn bij overbelasting
- Mogelijkheid tot weer inschakelen op 360 graden
- Mogelijk met geïntegreerde sensor ter bewaking van de overbelasting
- Koppelbereik: 3 - 720 Nm

- Maximale asdiameter 48mm



### Model met frictieschijven, DF/PR



- Speciaal voor montage in de holle as van de kast
- Complete oplossing met slipkoppeling mogelijk
- Met statisch gebalanceerde radiaal moer leverbaar ../GR
- Voor koppelen aan as, uitvoering met kettingkoppeling leverbaar
- Koppelbereik: 1 - 2600Nm
- Maximale asdiameter: 55mm



### Model met frictieschijven en kettingkoppeling, DF/TAC/PR-V



- Compacte en goedkope oplossing
- Demontage componenten eenvoudig door ketting te verwijderen
- Stil en trillingsvrij aanlopen
- Complete oplossing aansluitflenzen voor IEC motoren
- Koppelbereik: 1 - 1200 Nm
- Maximale asdiameter: 65mm